



Configuration de l'application du Guardian

1. Allumez le Guardian
2. Connectez votre smartphone au signal Wi-Fi (SSID) de la caméra. Le SSID commence toujours par **HD-****** et correspond au numéro du code QR sur le Guardian. Le mot de passe par défaut est 12345678

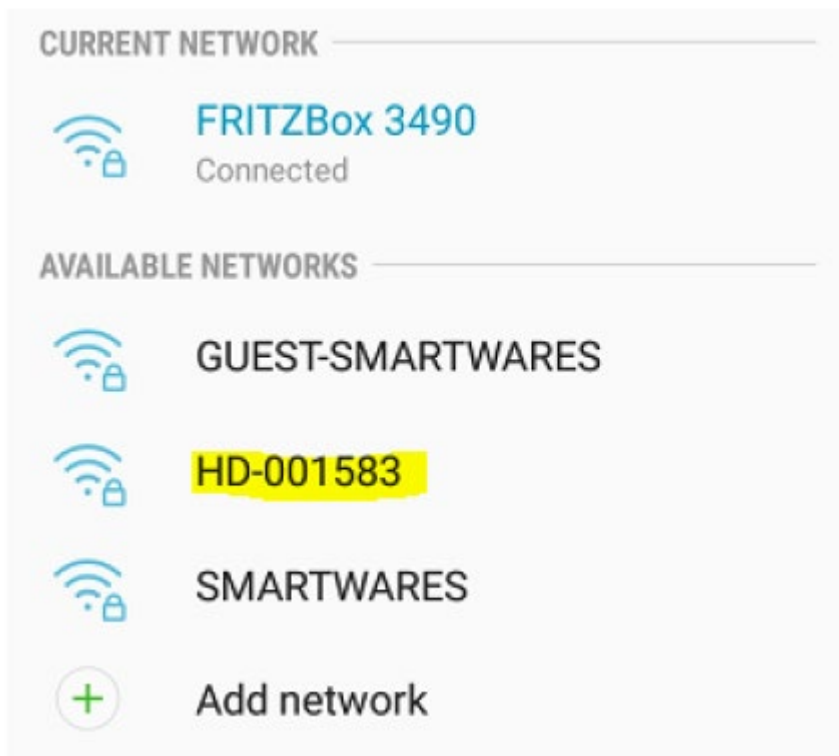


3. Ouvrez l'application Smartwares View, et touchez le bouton + en bas de l'écran.

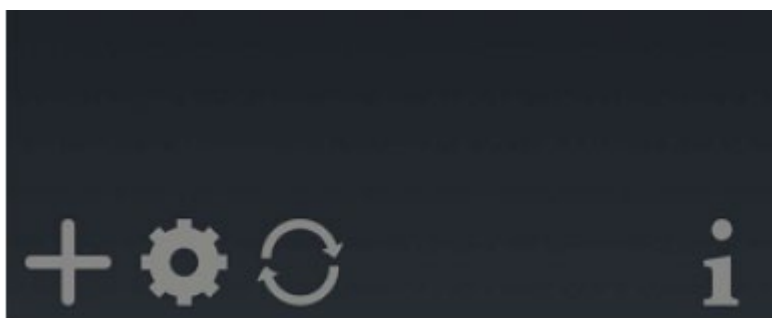

4. Vous devez alors remplir 3 champs :

- | | |
|-------------------------|---|
| A: System name | Saisissez ici un nom de votre choix pour votre caméra |
| B: DID | Touchez Search pour afficher le DID. Vous pouvez aussi analyser le code QR sur le Gardian ou le saisir manuellement. |
| C: Security Code | le mot de passe par défaut est 123456 |

Touchez **Save** lorsque vous avez saisi tous les détails.

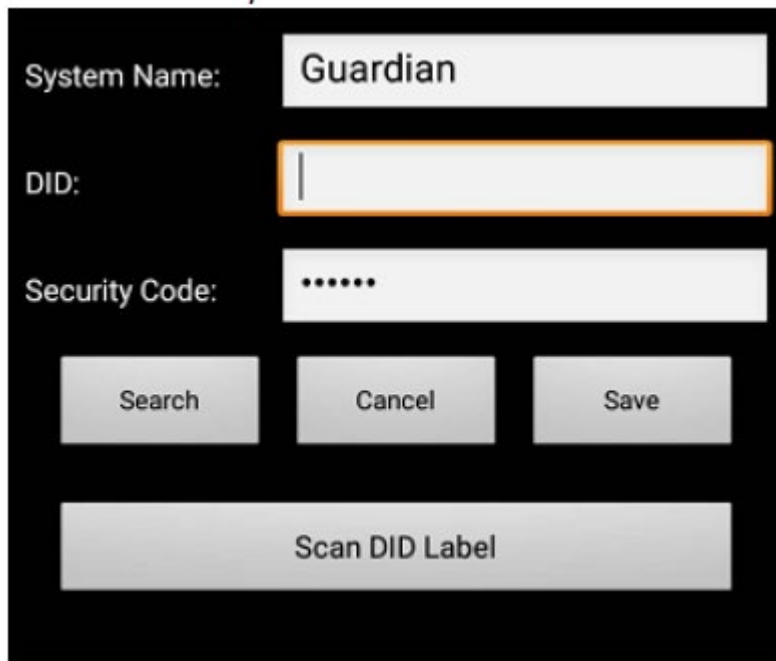

System Name: Guardian

DID: |

Security Code:


Search Cancel Save

Scan DID Label


5. Vous pouvez afficher la vue en temps réel de la caméra en touchant l'icône ci-dessous.



Vous êtes maintenant obligé de modifier le mot de passe par défaut par un mot de passe de votre choix :

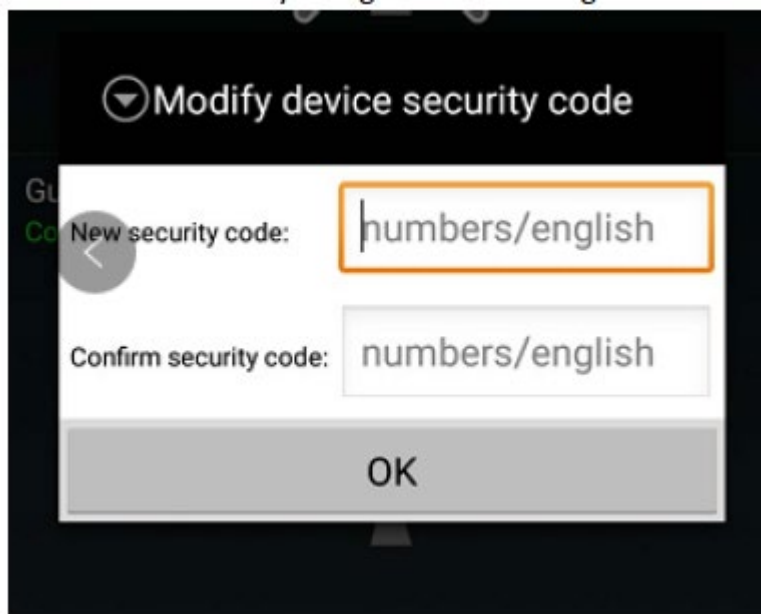

6. Pour connecter le Guardian à votre réseau Wi-Fi personnel, tapez sur l'icône « roue dentée » deux fois.

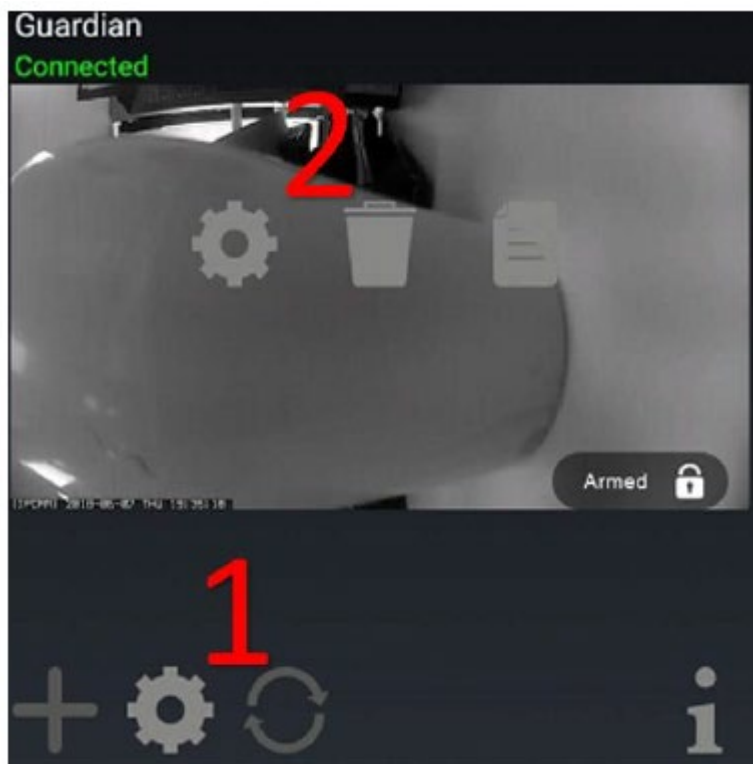

Touchez « **Advanced** » sur cet écran :

System Name: Guardian

DID: CGXX-001583-WGCCB

Security Code:

Enable Email Alert

Search Cancel Save

Advanced

7. Les paramètres avancés sont protégés par un **Admin password**. Saisissez l'**Admin password**, qui est par défaut : 123456

System Name: Guardian

DID: CGXX-001583-WGCCB


Se

Verify admin password


Admin Password:

Cancel OK


Vous êtes maintenant obligé de modifier le mot de passe d'administrateur par défaut par un mot de passe d'administrateur de votre choix :

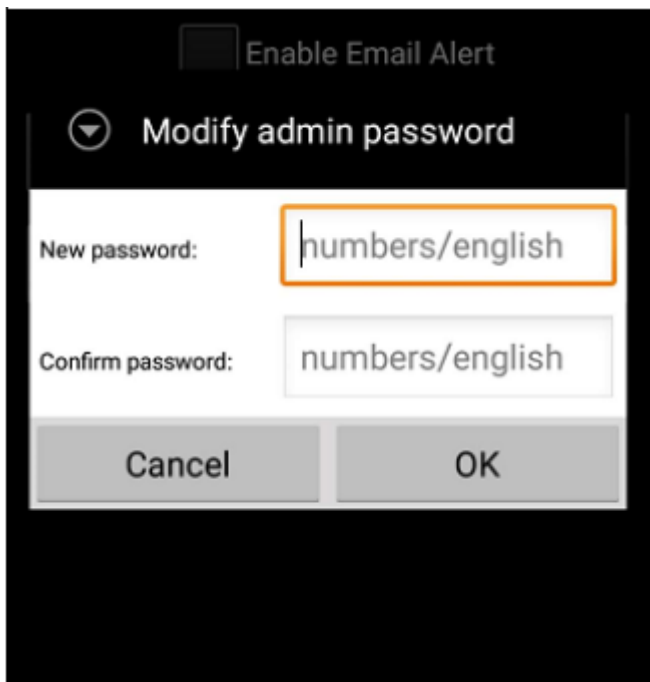

8. Une fois dans les paramètres avancés, ouvrez **WiFi setting** et touchez **Manage WiFi network** :

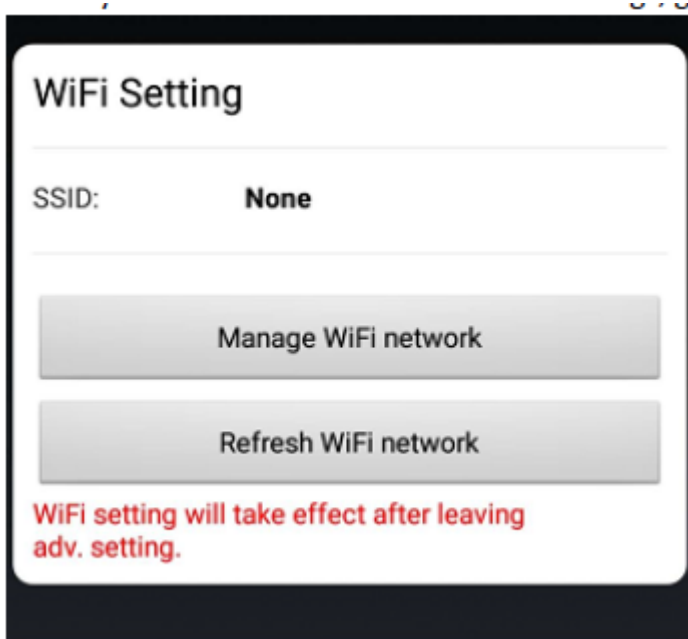

9. Choisissez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, et saisissez le mot de passe.

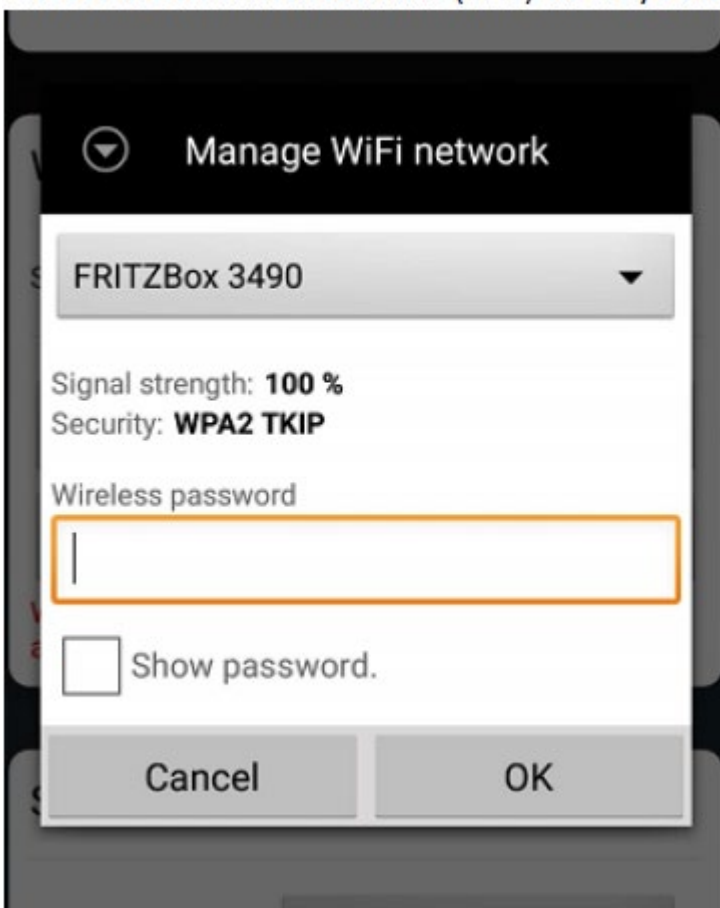

10. Le Guardian redémarre alors, et la caméra est complètement redémarrée après environ 1 minute. La configuration est terminée.

